

FFH Projekt Fastighetsanslutning

Tube som kommer från marken har en skyddsbeläggning (Det orange skiktet) som är lämplig att använda som mekaniskt skydd även i kryppgrunder eller utrymmen där gnagare kan förekomma.

Den markförlagda tubens böjbe­gränsning är 30cm (ca: underarmens längd). Denna böjbe­gränsning gäller även inomhus.


Inne i fastigheten kan enkeltub monteras genom att :

- Mantla av inkommande tub (ta bort orange skikt).
- Montera snabbkoppling mot en enkeltub fram till fiberdosa.

Enkeltubens böjbe­gränsning är ca:30mm (runt snusdosan).

Innan fiberblåsning kan ske skall fastigheten vara förberedd med tube installerad fram till utrymmet där aktiv utrustning skall monteras.


Torpargrund

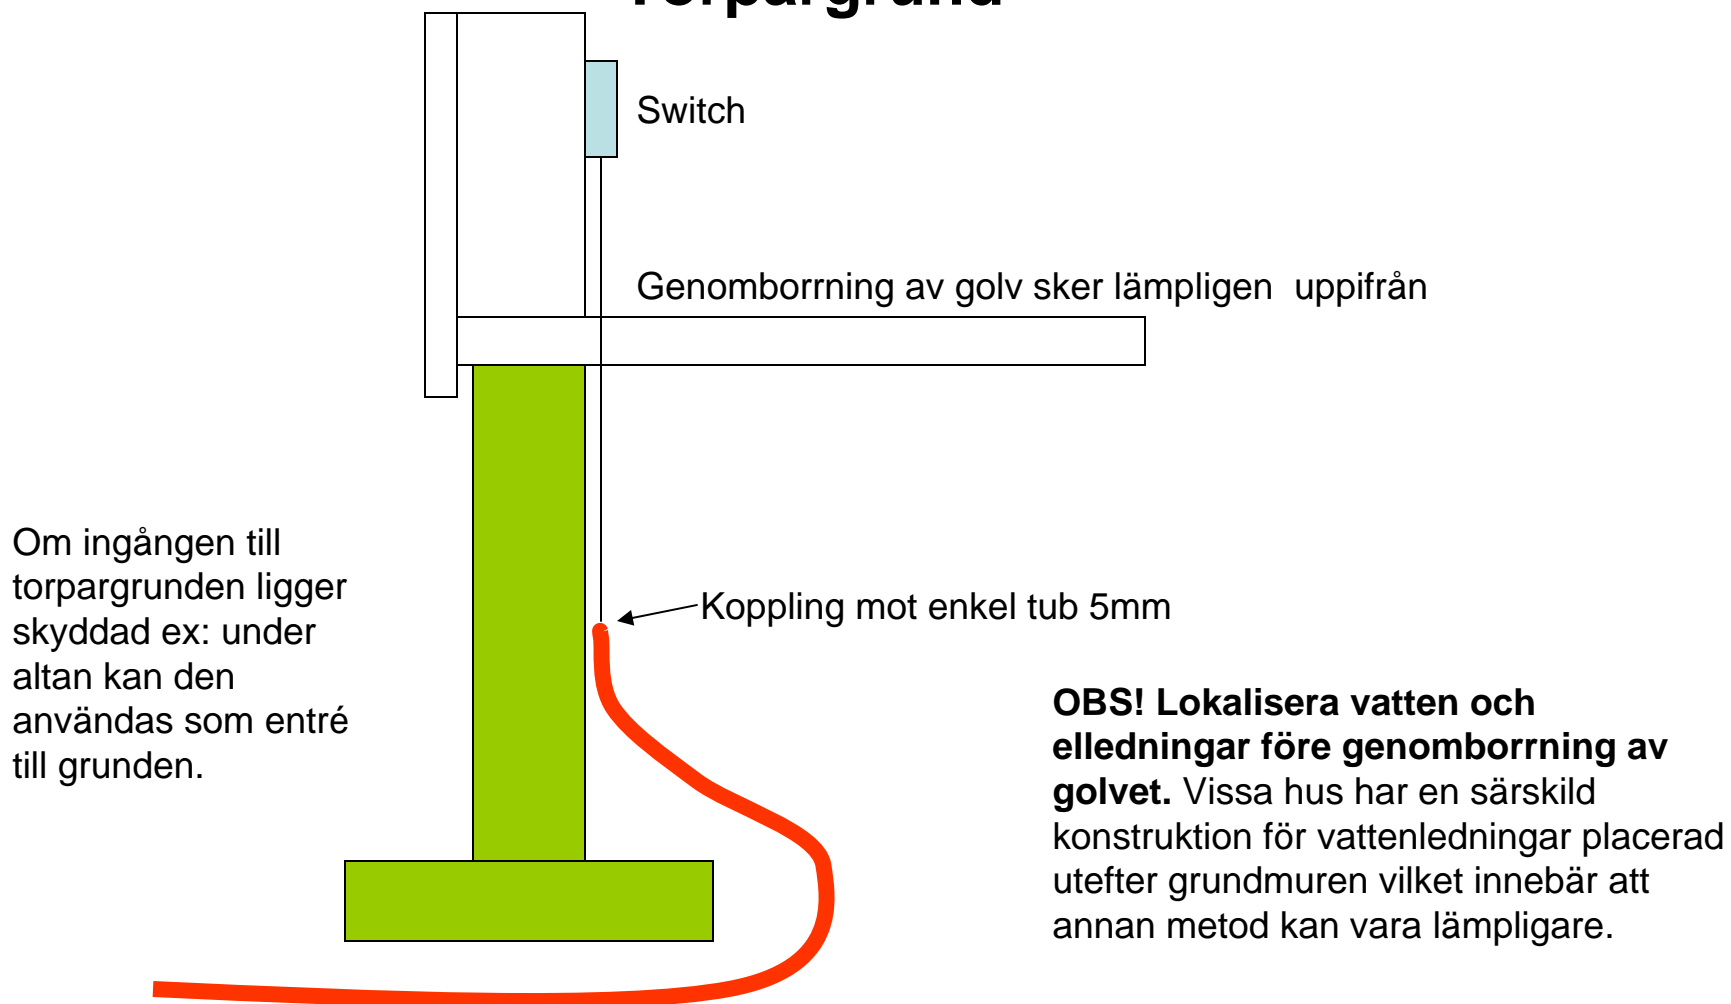

Om ingången till torpargrunden ligger skyddad ex: under altan kan den användas som entré till grunden.

OBS! Lokalisera vatten och elledningar före genomborrning av golvet. Vissa hus har en särskild konstruktion för vattenledningar placerad utefter grundmuren vilket innebär att annan metod kan vara lämpligare.

Källare

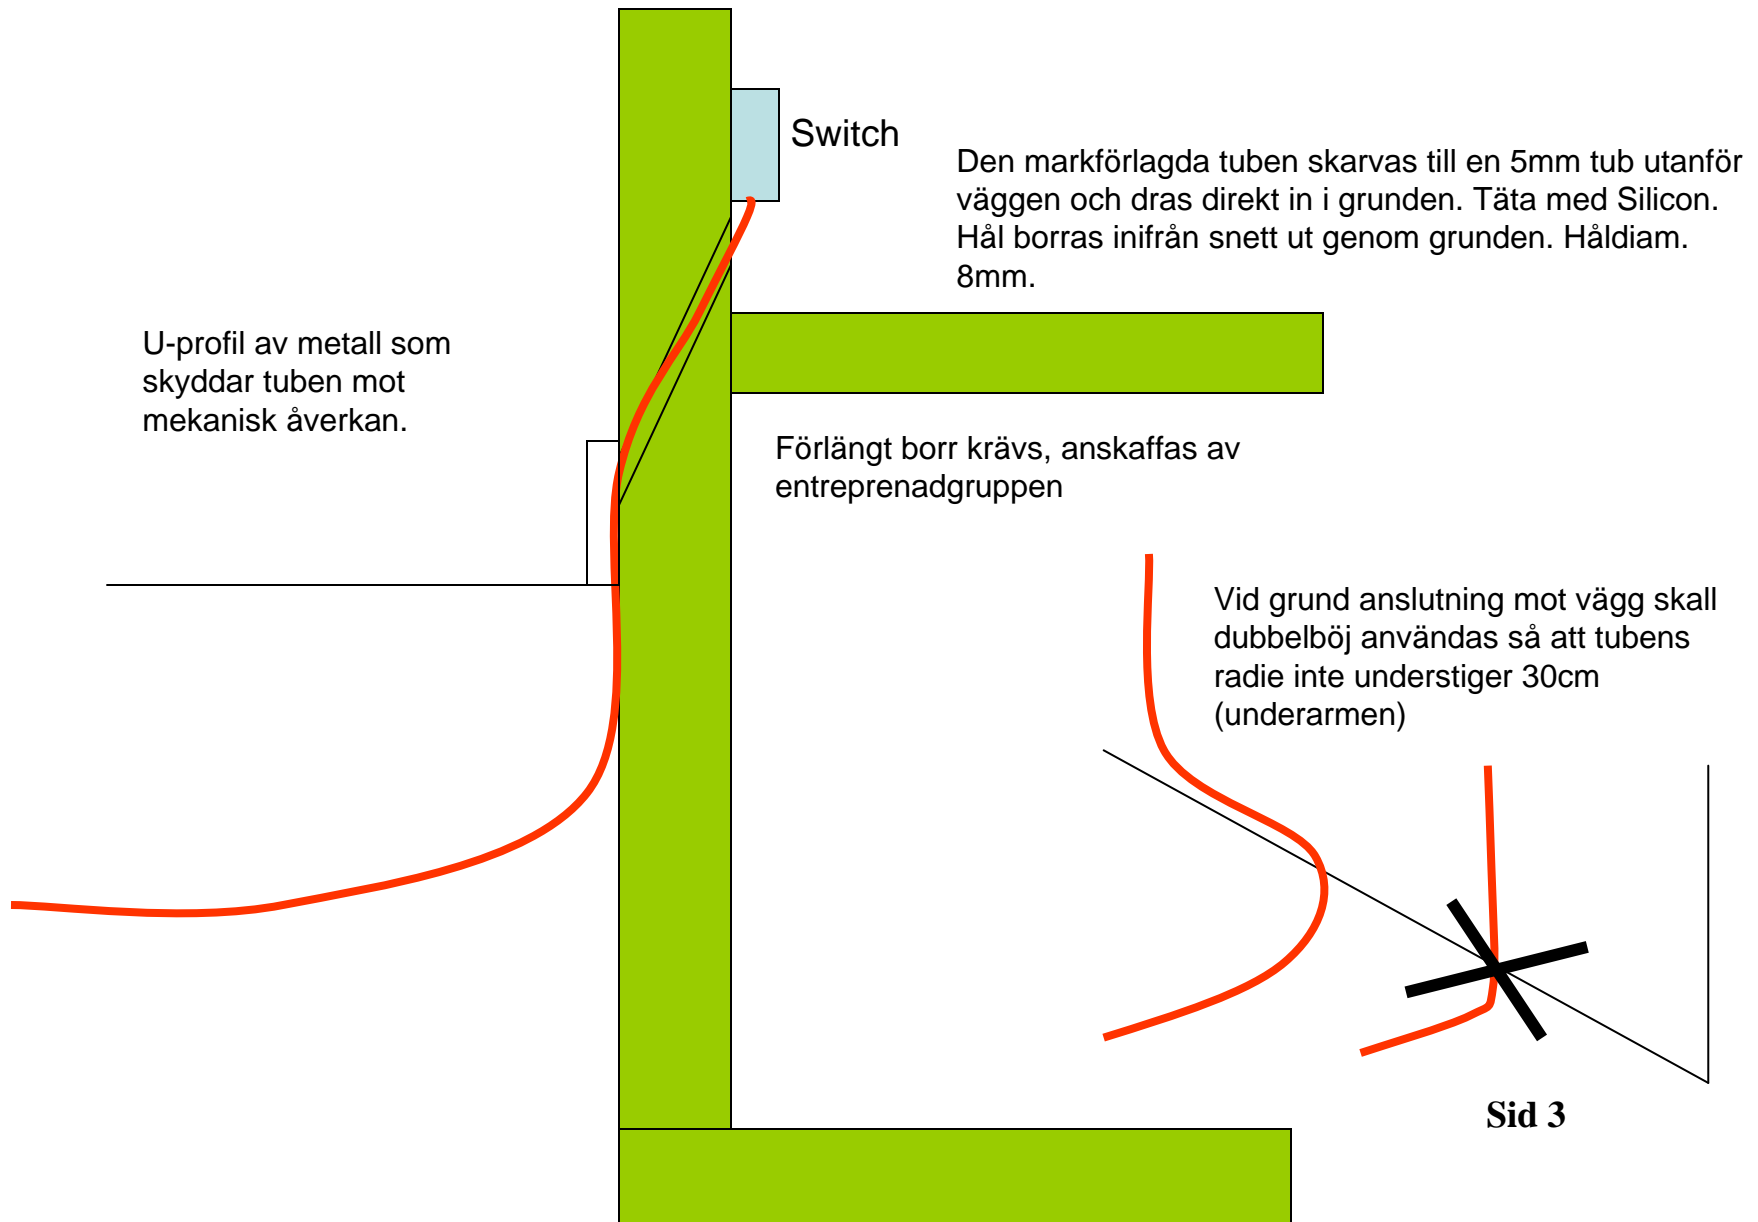

Torpargrund

