
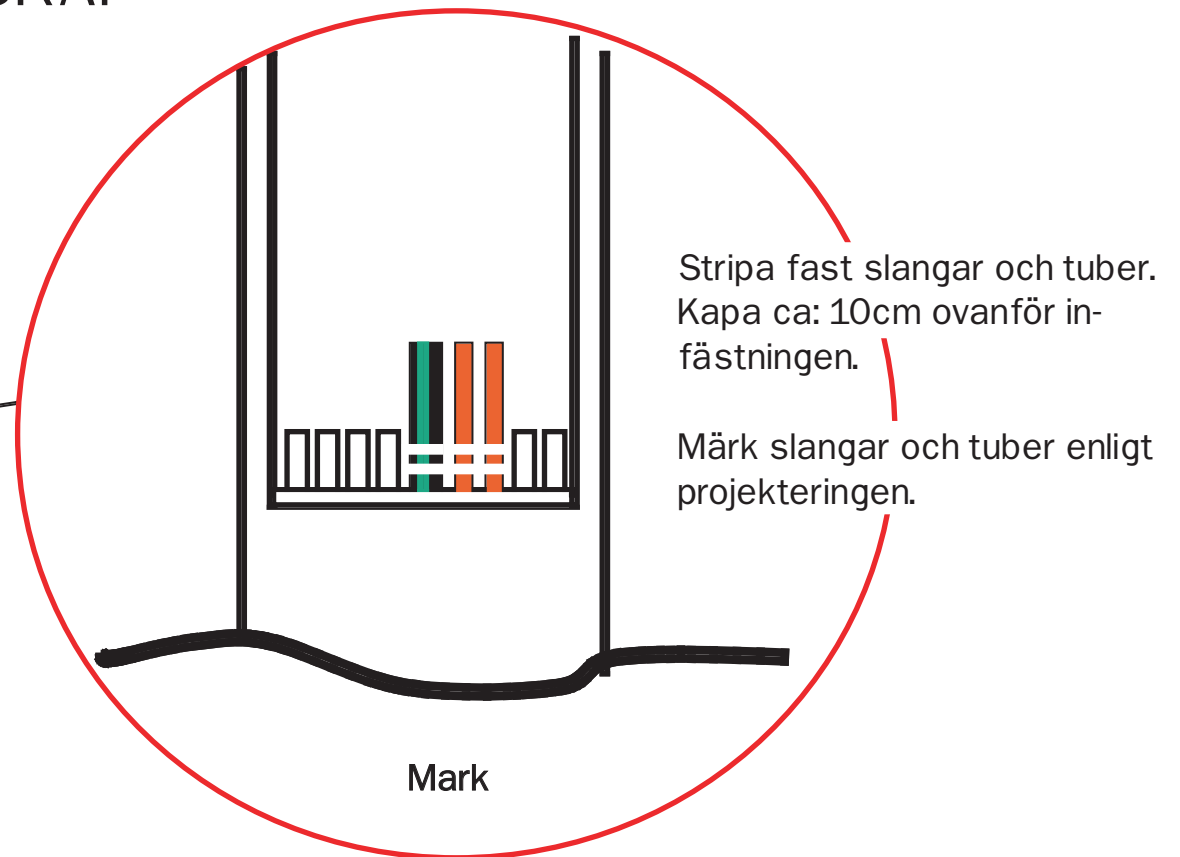


MONTAGE KABEL- /FIBERSKÅP

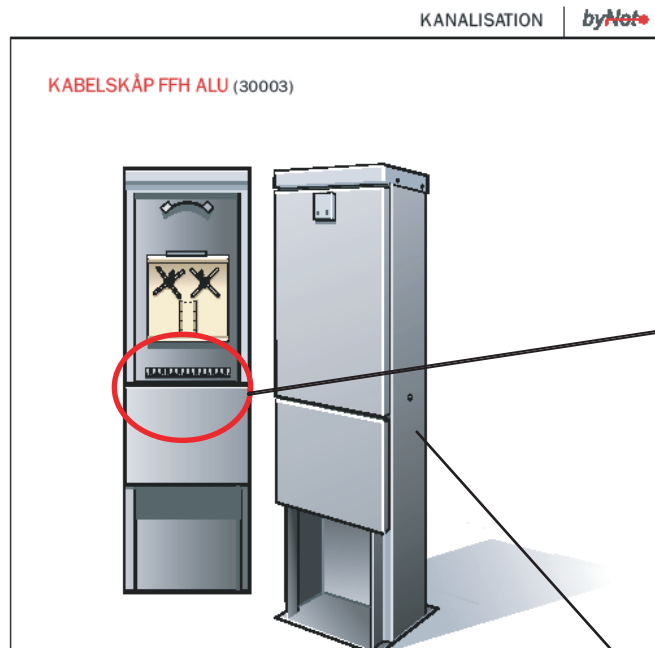

Placera skåpen i fast material (grus om så behövs).

Efter färdig installation är det en fördel med 10cm lekakulor som skydd mot gnagare.

Söktråden på varningsnätet skall skalas ca: 5cm och jordas på skåpets insida. Gäller samtliga inkommande söktrådar.